

Akumulacyjne piece kominkowe **LUGO N AKUM**

Akumulacyjny piec kominkowy LUGO N AKUM może być uzupełniony w specjalne kształtki akumulacyjne w miejscu nad komorą spalania. Dzięki tej „masie” elementów akumulacyjnych można przedłużyć emitowanie ciepła z pieca nawet o kilka godzin.

Piec kominkowy odpowiedni do domów energooszczędnych. Posiada system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Wentylowana designerska klamka umożliwia manipulację podczas palenia. Drzwiczki można zablokować w położeniu otwartym. Standardowo możliwe jest podłączenie górnego lub tylnego odprowadzenia spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Komora spalania wyłożona szamotem. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego. W dolnej części pieca znajduje się zamykany schowek na drewno, który pozwala na przechowywanie mniejszej ilości drewna lub narzędzi kominkowych. Do pieców można dodatkowo dokupić elementy akumulacyjne, które emitują ciepło nawet do 5,5h.


LUGO N 01 AKUM

ceramika



kod zam.: **LUGO N 01 A**

Wzornik kolorów ceramiki

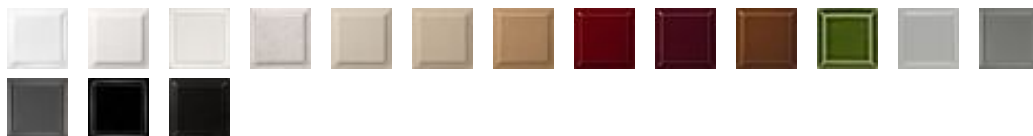

Parametry techniczne

Wysokość	1530 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	457 mm
Waga	170 kg
Moc regulowana	3,0-7,8 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	988/1289 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	81,9 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,7 kg/h
A+	

Akcesoria

Zestaw akumulacyjny do pieca kominkowego (AKKUM 01)

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!