

Kaflowe kominki akumulacyjne **BARACCA**

Kaflowe akumulacyjne kominki BARACCA łączy estetyka tradycyjnych kaflowych piecy z nowoczesną technologią i doskonałą akumulacją ciepła. Ceramiczne kafle marki HEIN oferują szeroką paletę kolorów szkliv, dzięki czemu kominki doskonale wpasują się do każdego wnętrza. Modułowy system kominkowy przeznaczony jest do złożenia w miejscu realizacji.

Kombinowany sposób ogrzewania kominkiem jest oparty na przekazywaniu energii cieplnej w drodze promieniowania z jednoczesną konwekcją powietrza. W dolnej części kominka jest zasysane chłodne powietrze które wolno przepływa całą wewnętrzną przestrzenią aż do góry a tam już ogrzane wolno wypływa do pomieszczenia. System jest opracowany tak aby przekazywanie ciepła w drodze promieniowania było priorytetowe a przepływ powietrza (konwekcja) jako przyjemne dopełnienie- wszystko przebiega samoczynnie.

Nowoczesny wkład kominkowy ma sprawność ponad 85 % i spełnia najostrzejsze ekologiczne standardy ustanowione przepisami europejskiej komisji o Ecodesign/Ekoprojekt. Podwójne przeszklenie wkładu gwarantuje bezpieczeństwo i komfort. Kaflowe akumulacyjne kominki BARACCA są odpowiednie do niskoenergetycznych domów. Komora spalania jest wyłożona kształtkami szamotowymi, w standardowej kompletacji z rusztem ale z możliwością zmiany na bez rusztu. Wygodną kontrolę nad położeniem całkiem otwartych drzwiczek umożliwia ich blokada. Łatwa regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego jednym suwakiem. Wylot spalin jest standardowo możliwy górną lub tyłem. Dzięki skierowaniu obiegu wtórnego powietrza na wewnętrzną powierzchnię szkła drzwiczek skutecznie zapobiega osadzaniu zabrudzenia. Innowacyjny system obiegu spalin Double Spin lepiej wykorzystuje energię cieplną i jednocześnie pomaga idealnemu spalaniu drewna. Oczywiście jest dziś konieczne Centralne Doprowadzenie Powietrza (CDP) z zewnątrz budynku do komory spalania.

Dzięki akumulacyjnej pojemności korpusu kaflowe kominki BARACCA umożliwiają wielogodzinną emisję ciepła. Akumulacyjne kształtki z materiału MAMMOTH umożliwiają wysoką akumulację i stopniowe wypromieniowanie ciepła do pomieszczenia, nawet kilka godzin po wypaleniu opału. Całkowita waga zestawów akumulacyjnych wynosi aż 110 kg.

Do przyłączeni CDP ze spodu pieca (z podłogi) w przypadku wariantów BARXDFZN 10, BARXDFZN 11, BARXDHFZN 10, BARXDHFZN 11 można użyć systemową kształtkę AIRBOX 02 - jest to element opcjonalny, patrz akcesoria.

BARACCA 10 H


kafle



kod zam.: **BARXDHFZN 10**



Wzornik kolorów ceramiki

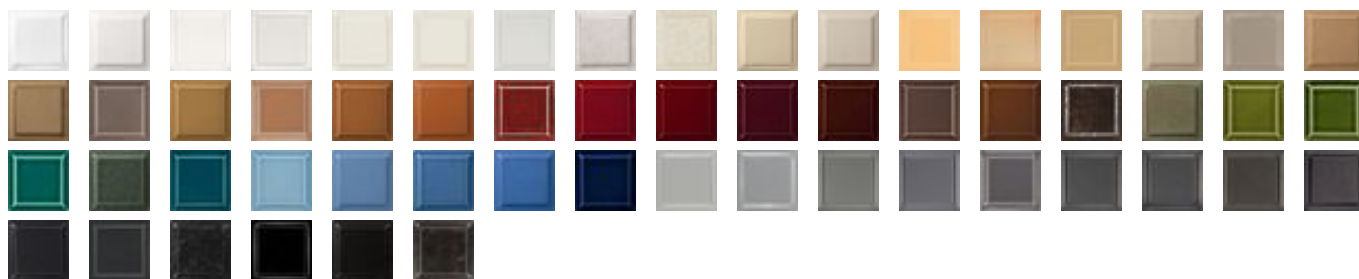

Parametry techniczne

Wysokość	1749 mm
Szerokość	854 mm
Głębokość	525 mm
Wysokość drzwiczek	407 mm
Szerokość drzwiczek	554 mm
Waga	354 kg
Moc regulowana	3,0-7,7 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1352 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	85,6 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,6 kg/h
A	

Akcesoria

AIRBOX 02 IMPRESSION

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM KV 07)

AKUMULACYJNY ZESTAW TYLNY ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM SOL 01)

RURA SPALINOWA 150/500/2 mm

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!