

CORNEA R/L 2S



Przepraszamy, ten produkt został wyprzedany i usunięty z naszego asortymentu.

Kominki kaflowe CORNEA A posiadają ponadto wymiennik akumulacyjny, który przechowuje energię ciepłą w celu jej późniejszego oddawania i zwiększenia ogólnej sprawności kominka. Komora spalania jest wykładana kształtkami szamotowymi, w standardowej wersji bez rusztu, z możliwością zmiany na wariant z rusztem. Standardowo jest możliwe odprowadzenie spalin górą lub tyłem. Doprowadzenie powietrza wtórnego na wewnętrzną powierzchnię drzwiczek zapobiega zanieczyszczaniu szyby. Dzięki temu nic nie zakłóca widoku płomieni. Regulację doprowadzenia powietrza pierwotnego i wtórnego obsługuje się jednym suwakiem. Dostateczne doprowadzenie powietrza dla optymalnego spalania zapewnia system CDP – centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Kominki kaflowe można uzupełnić jednym lub więcej estetycznymi i praktycznymi pojemnikami na drewno.


kod zam.: **COR R 2S**

Wymiennik akumulacyjny - kod zam.: **COR R 2S A**

kod zam.: **COR L 2S**

Wymiennik akumulacyjny - kod zam.: **COR L 2S A**

Wzornik kolorów ceramiki

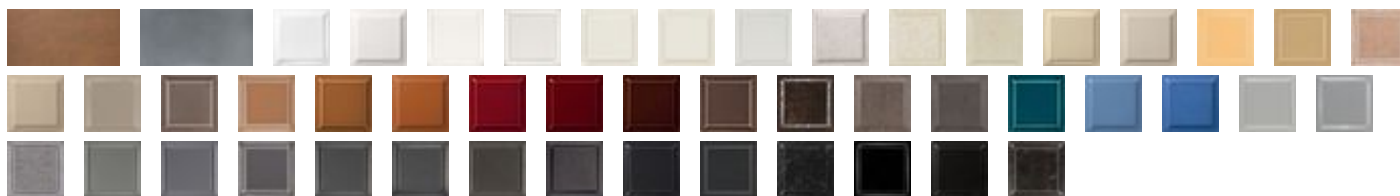

Parametry techniczne

Wysokość	1694 mm
Szerokość	460 mm
Głębokość	460 mm
Waga	181 kg
Moc regulowana	2,9-7,4 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1419 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	81,4 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,5 kg/h
A+	

Akcesoria

SCHOWEK KOMINKOWY Z OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ (DREV 01)

Download

[Dane techniczne](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych](#)
[Deklaracja zgodności WE](#)
[Dokumentacja techniczna](#)
[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)
[Etykieta energetyczna a karta produktu](#)
[Etykieta energetyczna \(EU 2015/1186\)](#)
[Instrukcja montażu](#)
[List gwarancyjny](#)
[Ogólna instrukcja](#)
[Pobierzcie katalog!](#)