



## SOLID L

**Przepraszamy, ten produkt został wyprzedany i usunięty z naszego asortymentu.**

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

- SOLID L ceramika - narożny kaflowy kominek akumulacyjny

Kombinowany sposób ogrzewania kominkami kaflowymi SOLID polega na przekazywaniu energii cieplnej przez promieniowanie i jednocześnie cyrkulację ciepłego powietrza. W dolnej części kominka kaflowego jest zasysane zimne powietrze, które stopniowo przepływa przez cały kominek aż do jego górnej części, gdzie już ogrzane powietrze wraca do pomieszczenia. System jest skonstruowany tak, aby przekazywanie ciepła przez promieniowanie było priorytetowe a cyrkulacja powietrza, czyli konwekcja, tylko przyjemnym dodatkiem. Wszystko działa całkowicie automatycznie. Wszystkie typy kominków kaflowych można wyposażać w wymiennik akumulacyjny, który zwiększa ogólną sprawność kominka i akumuluje jeszcze więcej energii cieplnej w celu jej późniejszego oddawania. Kominki kaflowe SOLID A są wyposażone w wymiennik akumulacyjny, który akumuluje energię ciepłą w celu jej następnego stopniowego oddawania do ogrzewanego pomieszczenia. Okładzina ceramiczna jest na wszystkich czterech stronach. W ofercie są trzy typy kominków kaflowych, z prostym paleniskiem lub z narożnikowym lewym i prawym. Typ SOLID FN różni się od typu F użyciem strukturyzowanych kafli na bocznych stronach kominka. Komora spalania jest wykładana kształtkami szamotowymi, w standardowej wersji z rusztem z możliwością zmiany na wariant bez rusztu. Innowacyjna komora spalania system DOUBLE SPIN zwiększa ogólną sprawność kominka. Standardowo jest możliwe górne lub tylne odprowadzenie spalin. Doprowadzenie powietrza wtórnego na wewnętrzną powierzchnię szyby drzwiczek zapobiega jej zanieczyszczeniu. Dzięki temu nic nie zakłóca widoku płomieni. Regulację doprowadzenia powietrza pierwotnego i wtórnego obsługuje się jednym suwakiem. Dostateczne doprowadzenie powietrza dla optymalnego spalania zapewnia system CDP – centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Do podłączenia CDP od spodu ("z podłogi") w przypadku wariantów „Z” (SOL F Z, SOL F A Z, SOL FN Z, SOL FN A Z, SOL L Z, SOL L A Z, SOL R Z, SOL R A Z) jest konieczne użycie elementu systemowego AIRBOX 01 - chodzi o wyposażenie opcjonalne.


kod zam.: **SOL L**

Tylne odprowadzenie spalin - kod zam.: **SOL L Z**

Wymiennik akumulacyjny - kod zam.: **SOL L A**

Wymiennik akumulacyjny, tylne odprowadzenie spalin - kod zam.: **SOL L A Z**

Wzornik kolorów ceramiki

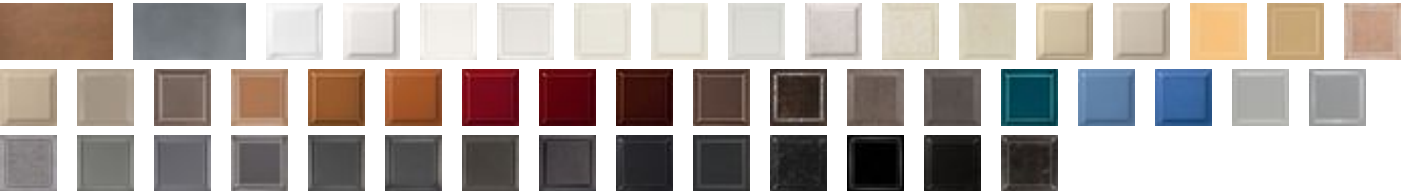

## Parametry techniczne

A+

## Akcesoria

AIRBOX 01

SOLID L ceramika - narożny kaflowy kominek akumulacyjny

## Produkty alternatywne

SOLID L ceramika - narożny kaflowy kominek akumulacyjny

## Download

Pobierzcie katalog!