

Piece kominkowe z płaszczem wodnym i z podwójną szybą **ESPERA**

Innowacyjne rozwiązanie konstrukcji płaszcza wodnego połączone z podwójnym przeszkleniem drzwiczek znacznie zwiększa całkowitą sprawność i wartość użytkową pieca kominkowego ESPERA.

Piec kominkowy z płaszczem wodnym odpowiedni do domów energooszczędnych dzięki dwóm szybom w drzwiczkach pieca. Wydajny płaszcz wodny o pojemności 28 l potrafi przekazać do wody 70% energii, a 30% do powietrza. Innowacyjny system odprowadzania spalin Double spin zwiększa skuteczność pieca. Piec posiada system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Standardowo możliwe jest podłączenie górnego odprowadzenia spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Komora spalania wyłożona szamotem. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego. W dolnej części pieca znajduje się zamykany schowek na drewno, który pozwala na przechowywanie mniejszej ilości drewna lub narzędzi kominkowych. Piec jest wyposażony w pętlę chłodzącą zapobiegającą przed przegrzaniem płaszcza.


ESPERA 01

ceramika



kod zam.: **ESPERA 01**

Wzornik kolorów ceramiki

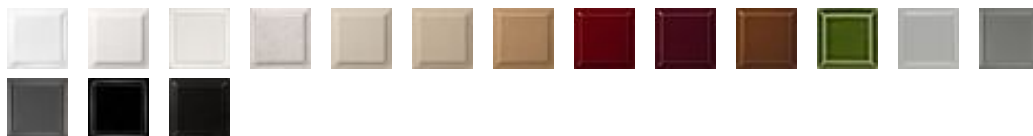

Parametry techniczne

Wysokość	1080 mm
Szerokość	540 mm
Głębokość	518 mm
Waga	218 kg
Moc regulowana	5,0-13,0 kW
Moc regulowana wymiennika ciepła	3,5-9,1 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	80,1 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,9 kg/h

A

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Gotowość budowlana

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Schematy instalacji centralnego ogrzewania

Pobierzcie katalog!